





Paint & Decorative
Coatings

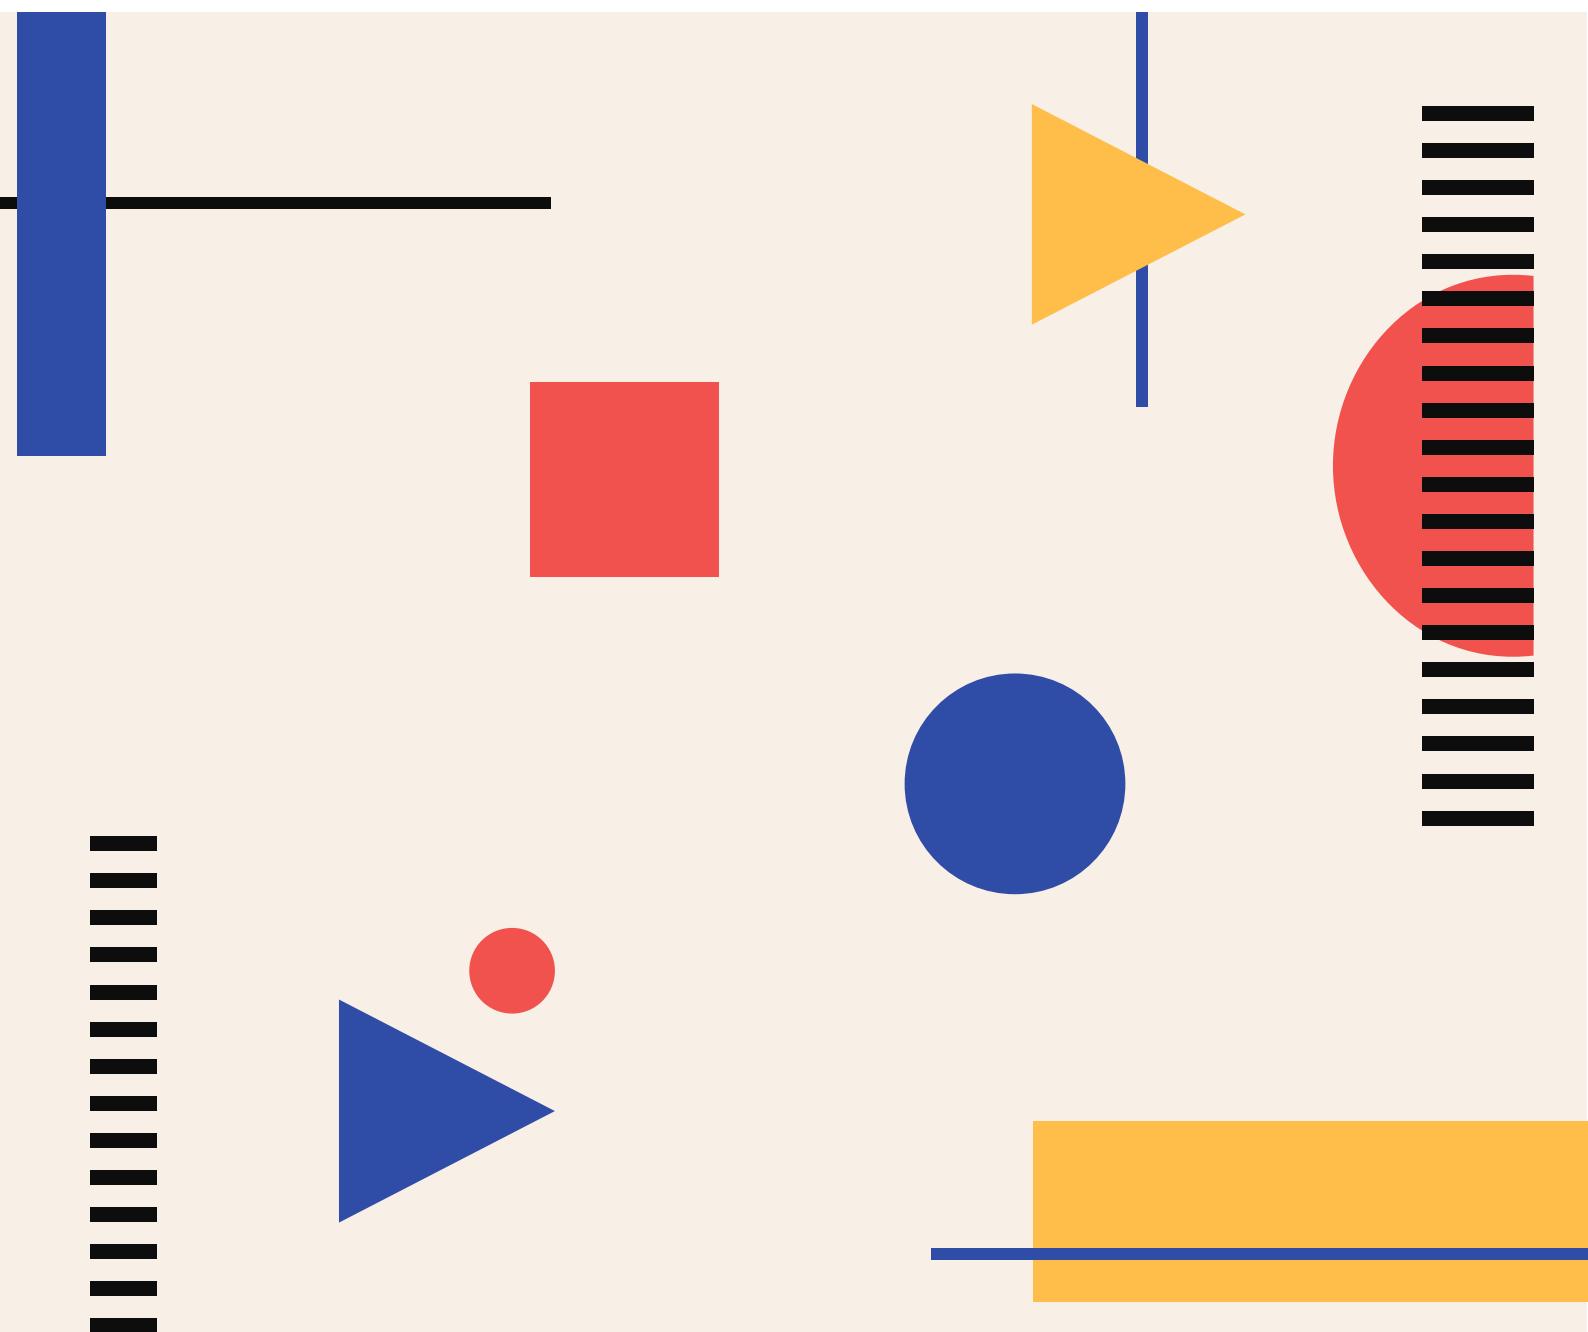

СОЛО® ИНТЕРЬЕР

Интерьерная краска с шелковисто-матовым блеском



СОЛО® ИНТЕРЬЕР

Интерьерная краска с шелковисто-матовым блеском



Стирол-акриловый сополимер. Шелковисто-матовая интерьерная краска для стен. Краска отличается высоким укрывом и отличной эластичностью. При нанесении образует равномерную поверхность. Рекомендована к нанесению для потолков, стен, обоев под покраску, грунтованных деревянных поверхностей. Выдерживает деликатную влажную уборку.

ОСОБЕННОСТИ:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| - Высокая укрывистость | - Степень блеска - 5 глясс |
| - Высокая стойкость к износу | - Класс истираемости - 2 |
| - Для внутренней отделки | - Расход краски - 120 мл/м ² |
| - Скрывает мелкие дефекты | - Подходит для краскопульта |
| - Без растворителей | - Деликатная влажная уборка |

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.
- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.
- Отлично подходит для коммерческих пространств и жилых интерьеров.
- Подходит для обоев под покраску.

Экологическая информация:

Безопасна для человека и окружающей среды.

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1л, 2,5л, 4,5л, 9л
Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	P (растительная база)
Тип	Стирол-акриловый сополимер
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	61 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,2–8,8 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	103 ± 3 по Кребсу 1777 сПз
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	шелковисто-матовая блеск 5%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить!
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,35 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	20 г/литр

* Расход указан в 1 слой. Расход краски может меняться от способа нанесения и впитывающей особенности основания.

Краски линейки Соло разработаны на современном акриловом сополимере. Состав: вода, акриловый сополимер, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки. Покрытие используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить красивое покрытие с отличными характеристиками. Низкое содержание ЛОС.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК СОЛО®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность маскировочной пленкой.

Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений. Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор. Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено! для водных красок использовать щелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 4 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности 8 часов. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение до 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент: кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- Воздушное - Разбавить на 8-10% чистой водой
- Безвоздушное - Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов: Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и пр. загрязнений. Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей. Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом Соло Праймер. Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Подготовка краски перед нанесением:

Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика.
При необходимости профильтрвать.
Обязательно использовать грунт Соло Праймер.
Грунт наносится без разбавления.

Разбавление:

Краски линейки Соло допускают разведения водой до 10% от общего объема, в случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску линейки Соло можно разбавлять максимум на 15%

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. При попадании в глаза, промыть их тёплой водой. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу:
info@lanors.ru

